


緊急災害時の飲料水確保に・・・

TN式 災害用飲料水濾過滅菌装置

型式 TN-2000MF-B

処理能力 2000ℓ/H (40m³/day)

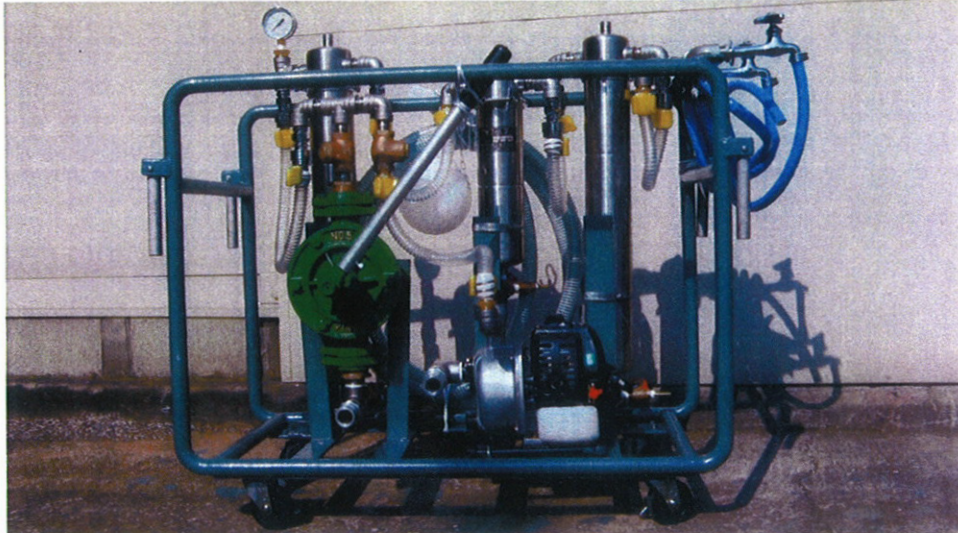

除去できる

濁度・色度・臭い・一般細菌・大腸菌・チフス菌・赤痢菌・コレラ菌 等細菌類

除去できない

硬度・鉄・マンガン・シ素その他重金属・塩分

(注意) 川の水等も濾過できますが、濁度によりフィルターが目詰まりが早くなります。濁度がひどい(20度以上)時は凝集沈澱した水を通して下さい。

電源

手動式ウイングポンプ 40型、エンジンポンプ (混合ガソリン)

寸法

L900×D450×H900mm 重量 50kg

材質

鉄製フレーム塗装 濾過器、配管共ステンレス製

濾過システム

除濁度フィルター 2μ 洗浄再使用可能(50回) L=250の2本セット

除臭フィルター 繊維状活性炭 L=250の1本セット

除菌フィルター 0.2μメンブレンフィルター L=500の1本セット

標準付属品

濾過水蛇口(15A) 2ヶ所, 吸込みホース3M,
給水ホース2M 2本

フィルターの平均交換ライフ (原水の水質により変わります)

除濁度フィルター 100m³毎に交換 (約2m³毎に洗って再使用し50回使用)

除臭フィルター 約15m³毎に交換

除菌フィルター 約50m³毎に交換

価格

本体価格 980,000円

交換用 除濁度フィルター 1本12,600円で2本使用

除臭フィルター 1本8,500円で1本使用

除菌フィルター 1本40,000円で1本使用

製造発売



田辺商工株式会社