

…雨水、河川や池の濁水の除菌濾過用に…

TN式災害用濾水機



川口いいものブランド認定品

簡単操作

電力不要

手動ポンプ付き

ポンプは錆びない砲金製

型番: TN-01MC-MF 型

実用新案 第1956673号

処理水量
500ℓ/H

- ◆チフス菌、赤痢菌、肝炎ウイルス等の病原菌を除去します。
- ◆安心して生水が飲めます。
- ◆フィルターは2段階式で能率よく濾過できます。
- ◆雨水はもちろん、河川や池の濁り水もOKです。
濾過促進剤を併用します。
- ◆操作は極めて簡単確実にできます。
- ◆切替コックのレバーの操作で雑用水、飲料水、2種類の濾過水が造れます。
 1. 濁り成分を除去した雑用水(洗濯水)の採水。
 2. 0.04ミクロンのTN除菌フィルターで病原菌を除去した無菌の飲料水の採水。
- ◆手動ポンプは錆びない砲金製を使用しております




特徴

ライフは原水の状態が変わります



- ◆除濁フィルターのカートリッジは2ミクロンの精度が有り、目詰まりした場合は30~50回の洗滌リサイクル使用ができて、極めて経済的です。
- ◆TN除菌フィルターは0.04ミクロンの濾過精度で、ライフは約5,000ℓの除菌濾過ができます。
- ◆濾水機は丈夫な構造で長期の使用ができます。

価格 (税別)	本体価格	洗滌ブラシ付き	300,000円
	予備用フリース濾過筒(2μ)	1m ³ 毎に洗滌して再使用	12,600円
	予備用TN除菌フィルター	約5,000ℓ毎交換	12,000円
	濁水用濾過促進剤(1kg)	濁水 約5m ³ 処理	1,000円

フローシート

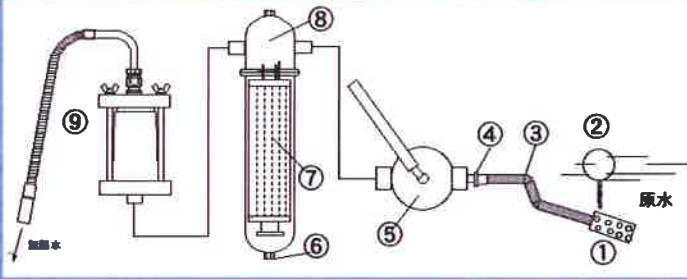

① 吸込口ストレーナ	⑥ 排水プラグ
② フロート	⑦ カートリッジフィルター
③ 吸込ホース2m	⑧ プリーツ戸過筒2μ
④ ワンタッチ脱着金具	⑨ TN除菌フィルター0.04μ
⑤ 手動ポンプ	

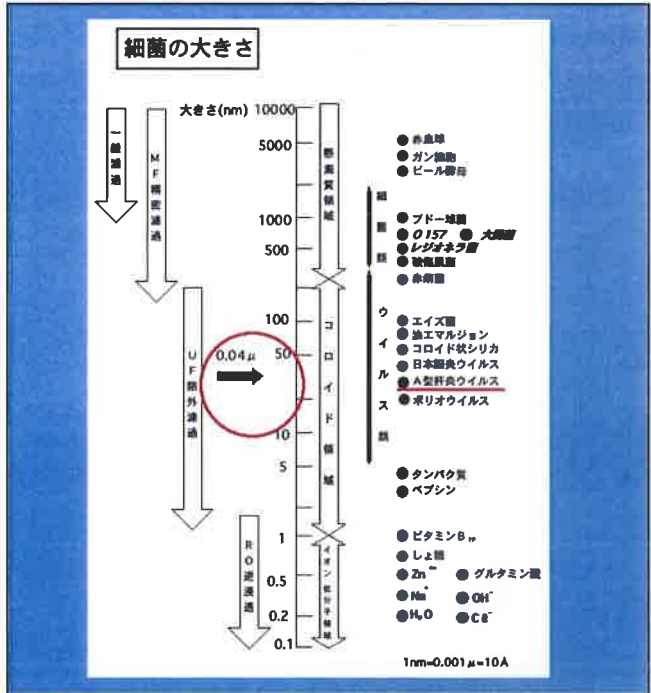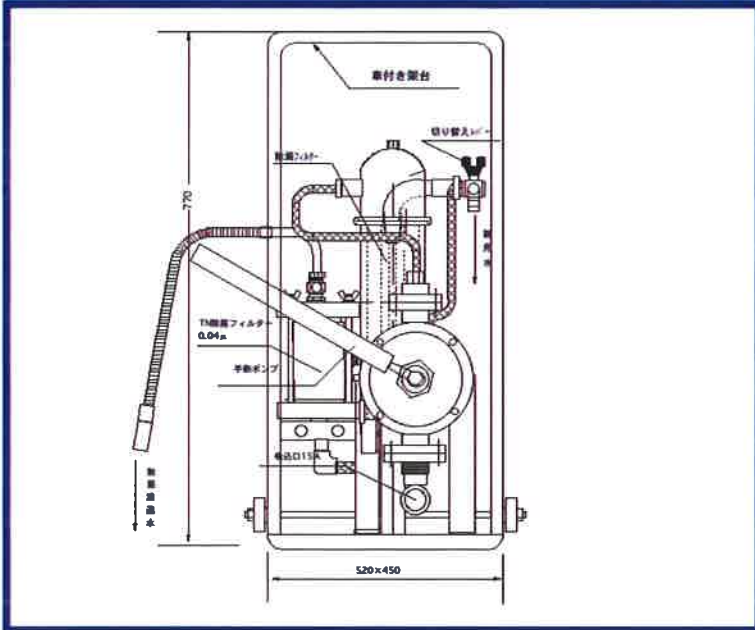

TN 除菌フィルター 除菌性能試験 社団法人 東京都食品衛生協会

一般細菌・除菌試験	
濾過前	濾過後
480,000 / ml	0 / ml
2,400,000 / ml	0 / ml
加圧 1kg/cm ² ・標準平板培養法	

腸球菌除菌試験	腸球菌 個/ml
原水(腸球菌加脱塩素水道水)	3,100,000
濾過水(1Liter通水後)	0
濾過水(上記濾過水を20°C、2週間培養後)	0
腸球菌: Enterococcus faecalis IFO 3971 流量: 5 Liter/min	

仕様	戸過ポンプ	砲金製手動式ウイングポンプ、吸込み4m、口径15A、最大吐出量 10ℓ/min
	除濁フィルター	SUS-316ステンレス製本体、2μプリーツ戸過筒(洗滌再生可)
	TN除菌フィルター	PP樹脂製0.04μ除菌中空糸膜(戸過面積1,1m ²)

標準付属品	吸込ホース(浮子ストレーナ付2m 1本)
	戸過筒洗滌ブラシ 1個
	戸過促進剤 1kg入り1袋 濁り原水50ℓに10gを配合

製品寸法	520×450×H770mm
------	----------------

製品重量	23kg
------	------

製造元

田辺高工株式会社

本社: 工場 〒333-0848 埼玉県川口市芝下2-8-1
 電話 048-265-1329 FAX 048-268-2379

代理店